


Leichte Montage für den leichten GFB-Lichtschant

Hinweis:
Bei bindigem Boden ist es
zwingend erforderlich bauseitig
ein Gleitlager an den Lichtschacht
anzubringen!

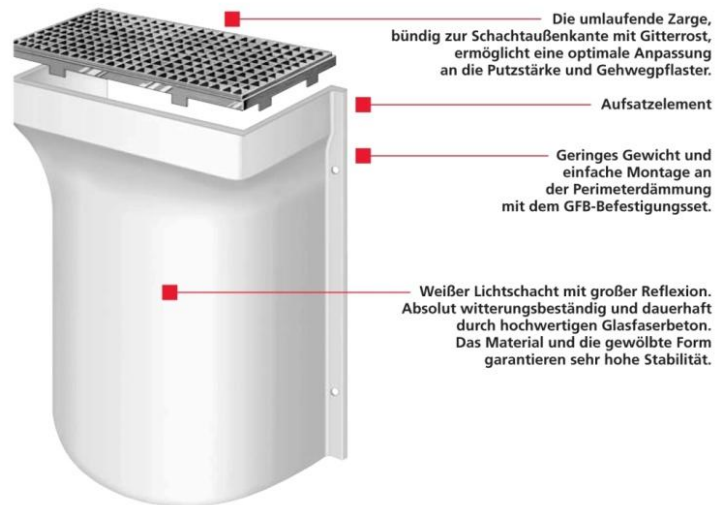

Schritt 1:

Kontrollieren der Betonwand auf Ebenheit.

Eventuell Schalholzurückstände entfernen.

(Dämmung bei Bedarf bis zur Betonwand öffnen im Bereich der Aufhängung ca. 6x6 cm).

Schritt 2:

Anzeichnen der Aufhängung (Achse-Achse) und mit Bohrer M12 vorbohren.

Dübel setzen.

(Achtung bei Montage auf Dämmung Distanzhülse vor ansetzen des Schachtes in die Öffnungen einbringen)

Schritt 3:

GFB-Schacht vorsetzen und mit Mutter vorsichtig sichern.

Schritt 4:

Schacht ausrichten und lückenlos an der Wand fixieren.

Bitte beachten: Die Schrauben sind festigend am Schacht anzuziehen!

Schritt 5:

Zarge und Gitterrost auflegen und mit Sicherungsketten sichern.

Empfehlung: Schlagen Sie den Rost in Folie ein oder decken Sie den Schacht zum Schutz gegen Verschmutzung ab.

HIEBER
Betonfertigteilwerk GmbH
Krautgartenweg 8
86441 Wörleschwang
Telefon +49 8291 1883-0
Telefax +49 8291 1883-40
E-Mail: info@hieber-beton.de

HIEBER
Betonfertigteilwerk GmbH & Co.
Carsdorfer Höhe 9
04523 Pegau (bei Leipzig)
Telefon +49 34296 983-0
Telefax +49 34296 983-40
E-Mail: info@hieber-beton.de